

An aerial, black and white photograph of a multi-lane highway. Several cars are visible traveling along the road. The highway is bordered by dense, dark forests. A large black rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the number '6' and the text 'FANALERIA E CABLAGGI'.

6

FANALERIA E CABLAGGI

Δaister

FANALE POSTERIORE

FT-500 FULL LED


**Fanale per rimorchi e semirimorchi**

FULL-Led per il massimo risparmio energetico

Dotato di modulo anti-shock intercambiabile, resistente a qualsiasi condizione atmosferica

Sistema di protezione contro l'inversione di polarità

Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 21 045	FT500 Full Led 12-36V DC	sinistro	1 pz
70 09 21 046	FT500 Full Led 12-36V DC	destro	1 pz
70 09 21 047	FT500 Full Led 12-36V DC con luce ingombro	sinistro	1 pz
70 09 21 048	FT500 Full Led 12-36V DC con luce ingombro	destro	1 pz
70 09 30 025	Gemma ricambio FT500 Full Led	sinistro	1 pz
70 09 30 026	Gemma ricambio FT500 Full Led	destro	1 pz
70 09 22 033	Luce ingombro Led per FT-500 Full Led	sinistro	1 pz
70 09 22 034	Luce ingombro Led per FT-500 Full Led	destro	1 pz

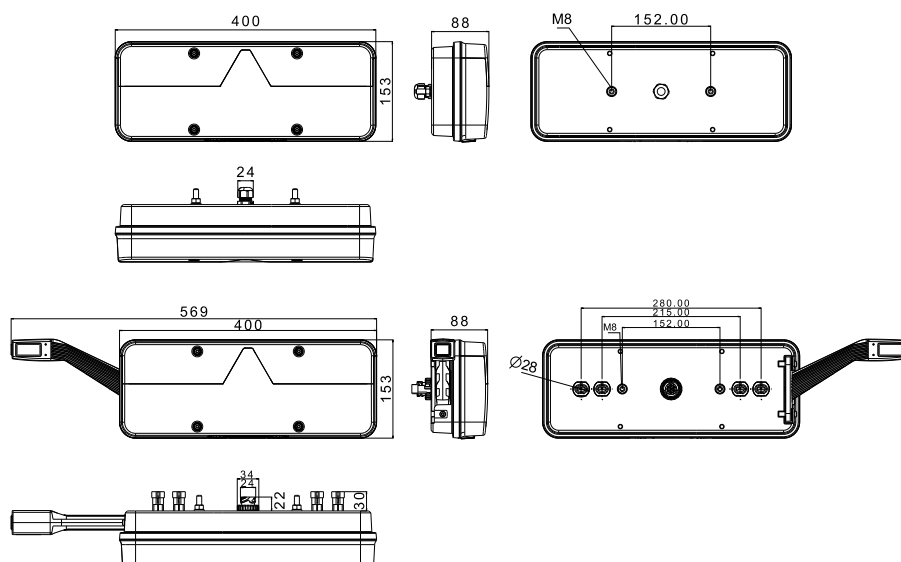

FANALE POSTERIORE

FT-110 LED e FT-113 LED



Fanale posteriore tondo





Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC)

Omologazione europea E9

Resistente agli urti

Sistema di protezione contro l'inversione di polarità

Codice	descrizione	figura	confezione std
70 09 20 035	FT110 Led 12-36V	A	1 pz
70 09 20 036	FT113 Led 12-36v	B	1 pz
70 09 20 037	FT113 Led 12-36V per montaggio seriale	B	1 pz

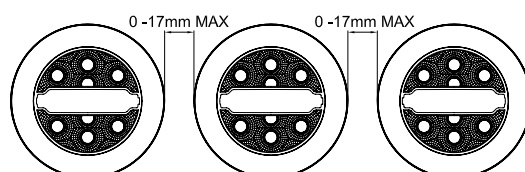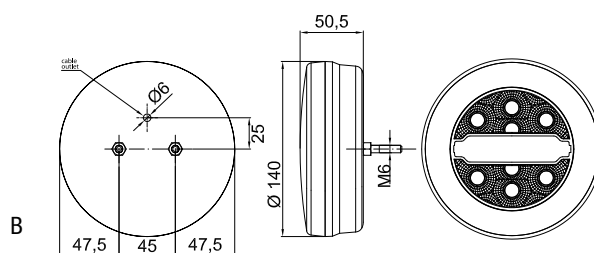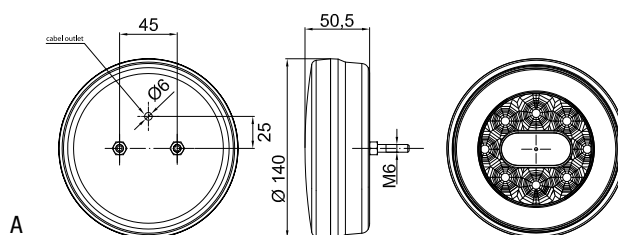

LUCI POSTERIORI



ADR




Europoint III

Fanale per rimorchi e semirimorchi

Con guida ottica per LED


Con tecnologia per la diffusione omogenea del fascio luminoso



Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 21 040	Europoint III ibrido	sinistro	1 pz
70 09 21 041	Europoint III ibrido	destro	1 pz
70 09 21 042	Europoint III ibrido con luce ingombro	sinistro	1 pz
70 09 21 043	Europoint III ibrido con luce ingombro	destro	1 pz
70 09 30 023	Gemma ricambio Europoint III	sinistro	1 pz
70 09 30 024	Gemma ricambio Europoint III	destro	1 pz
70 09 22 031	Luce ingombro Europoint III a Led	sinistro	1 pz
70 09 22 032	Luce ingombro Europoint III a Led	destro	1 pz
71 09 25 001	Connettore 7 poli giallo	sinistro	1 pz
71 09 25 002	Connettore 7 poli verde	destro	1 pz



ADR




Europoint II

Fanale per rimorchi e semirimorchi

Consente l'utilizzo degli inserti a Led

Massima affidabilità e resistenza all'ossidazione


Completo di lampadine



Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 21 010	Europoint II	sinistro	1 pz
70 09 21 011	Europoint II	destro	1 pz
70 09 21 012	Europoint II con luce ingombro	sinistro	1 pz
70 09 21 013	Europoint II con luce ingombro	destro	1 pz
70 09 30 010	Gemma ricambio Europoint II	sinistro/destro	1 pz
70 09 22 022	Luce ingombro Europoint II a Led	sinistro	1 pz
70 09 22 023	Luce ingombro Europoint II a Led	destro	1 pz
71 09 25 001	Connettore 7 poli giallo	sinistro	1 pz
71 09 25 002	Connettore 7 poli verde	destro	1 pz



ADR



Europoint I

Fanale per rimorchi e semirimorchi


Le luci di posizione e stop sono costituite da più di una lampadina per consentire anche un funzionamento parziale

A richiesta il fanale sinistro può essere fornito con cicalino per retromarcia incorporato

Completo di lampadine

Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 20 010	Europoint I	sinistro	1 pz
70 09 20 011	Europoint I	destro	1 pz
70 09 30 011	Gemma ricambio Europoint I	sinistro/destro	1 pz
71 09 25 001	Connettore 7 poli giallo	sinistro	1 pz
71 09 25 002	Connettore 7 poli verde	destro	1 pz


LUCI POSTERIORI



Ecopoint

Fanale per rimorchi e semirimorchi
Consente l'utilizzo degli inserti a Led
Completo di lampadine


Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 21 020	Ecopoint con luce ingombro	sinistro	1 pz
70 09 21 021	Ecopoint con luce ingombro	destro	1 pz
70 09 30 012	Gemma ricambio Ecopoint	sinistro/destro	1 pz
70 09 22 010	Luce ingombro Ecopoint	sinistro/destro	1 pz
71 09 25 001	Connettore 7 poli giallo	sinistro	1 pz
71 09 25 002	Connettore 7 poli verde	destro	1 pz



Ecopoint Motrice

Fanale per motrice
Consente l'utilizzo degli inserti a Led
Completo di lampadine

Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 21 022	Ecopoint Motrice con luce ingombro	destro	1 pz
70 09 21 023	Ecopoint Motrice con luce ingombro	sinistro	1 pz
70 09 30 021	Gemma ricambio Ecopoint motrice	sinistro/destro	1 pz
70 09 22 010	Luce ingombro Ecopoint	sinistro/destro	1 pz
71 09 25 001	Connettore 7P giallo	sinistro	1 pz
71 09 25 002	Connettore 7P verde	destro	1 pz




Fanale 5 Funzioni Renault/Nissan/Daf

Fanale per motrice
Completo di lampadine

Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 20 026	Fanale post 12V Renault/Nissan/Daf	destro	1 pz
70 09 20 027	Fanale post 12V Renault/Nissan/Daf	sinistro	1 pz
70 09 30 020	Gemma ricambio Renault/Nissan/Daf	sinistro/destro	1 pz


LUCI POSTERIORI

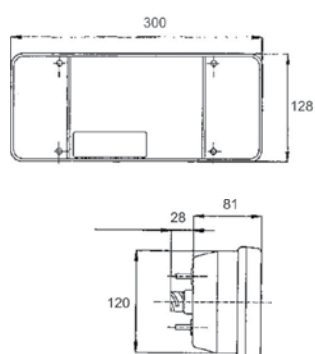

Fanale Iveco Daily S2000/Eurocargo

Fanale per furgoni
Fornito senza lampadine

Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 20 016	Fanale posteriore 24 V	sinistro	1 pz
70 09 20 017	Fanale posteriore 24 V	destro	1 pz
70 09 30 015	Gemma ricambio retronebbia	sinistro	1 pz
70 09 30 014	Gemma ricambio retromarcia	destro	1 pz

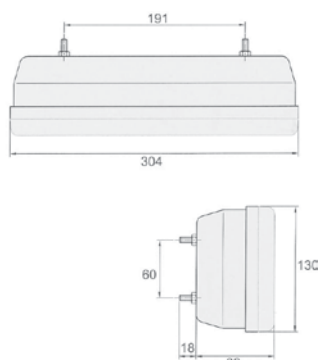


Fanale Iveco Daily 2006

Fanale per furgoni
Fornito senza lampadine

Codice	descrizione	confezione std
70 09 20 024	Fanale Post 12 V DX Daily 2006	1 pz
70 09 20 025	Fanale Post 12 V SX Daily 2006	1 pz
70 09 30 019	Gemma Ricambio Daily 2006 DX/SX	1 pz

LUCI DI INGOMBRO

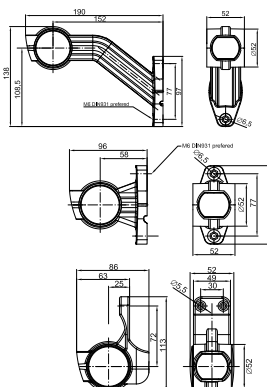

Luce ingombro FT-140 Led



Supporto in gomma e modulo ottico removibile

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC)

Omologazione europea E9

Resistente agli urti

Codice	descrizione	tipologia	figura	confezione std
70 09 22 035	Luce ingombro FT-140F Led 60° - cavo 30cm	sinistro	A	1 pz
70 09 22 036	Luce ingombro FT-140F Led 60° - cavo 30cm	destro	B	1 pz
70 09 22 037	Luce ingombro FT-140W Led C/Staffa - cavo 30cm	sinistro	C	1 pz
70 09 22 038	Luce ingombro FT-140W Led C/Staffa - cavo 30cm	destro	D	1 pz
70 09 22 039	Luce ingombro FT-140A Led corto - cavo 30cm	sinistro	E	1 pz
70 09 22 040	Luce ingombro FT-140A Led corto - cavo 30cm	destro	F	1 pz

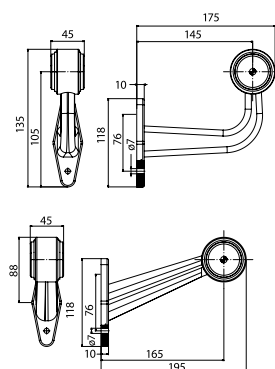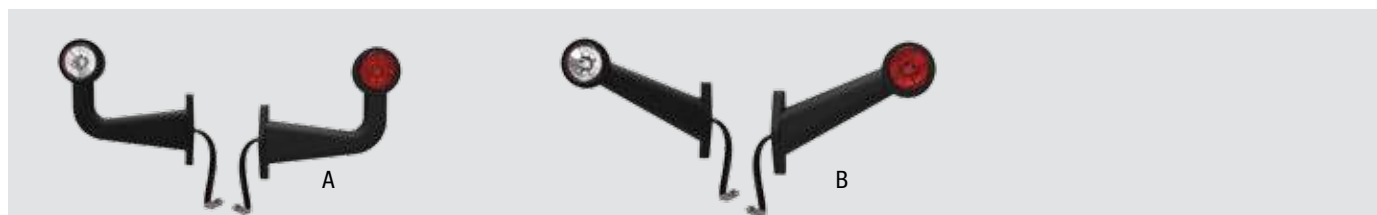

Luce ingombro FT-009 Led



Supporto in gomma e modulo ottico removibile

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC)

Omologazione europea E9

Resistente agli urti

Codice	descrizione	tipologia	figura	confezione std
70 09 22 045	Luce ingombro FT-009F Led 90° - cavo 30cm	universale	A	2 pz
70 09 22 046	Luce ingombro FT-009E Led 60° - cavo 30cm	universale	B	2 pz

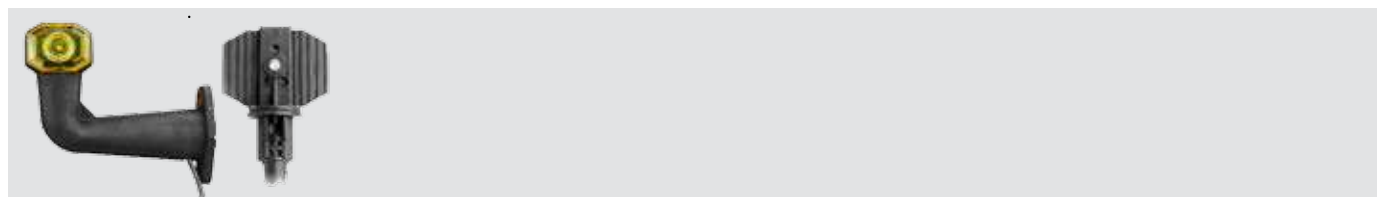

Superpoint Led


Corpo in gomma flessibile

Tecnologia a Led

Connessione a click-in


Codice	descrizione	tipologia	confezione std
70 09 22 015	Luce ingombro Led 90° cavo 125cm	destro	1 pz
70 09 22 016	Luce ingombro Led 90° cavo 125cm	sinistro	1 pz

LUCI TARGA

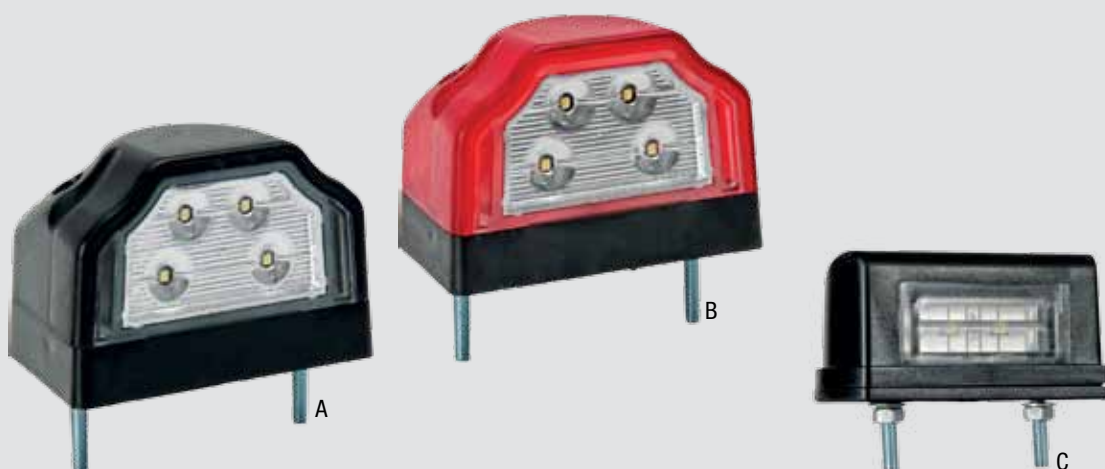

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC)
Omologazione europea E9
Resistente agli urti

Codice	descrizione	figura	confezione std
70 09 23 018	Luce targa FT-031 Led CAVO 50cm	A	1 pz
70 09 23 019	Luce targa FT-031 Led CAVO 50cm	B	1 pz
70 09 23 020	Luce targa FT-016 Led CAVO 50cm	C	2 pz

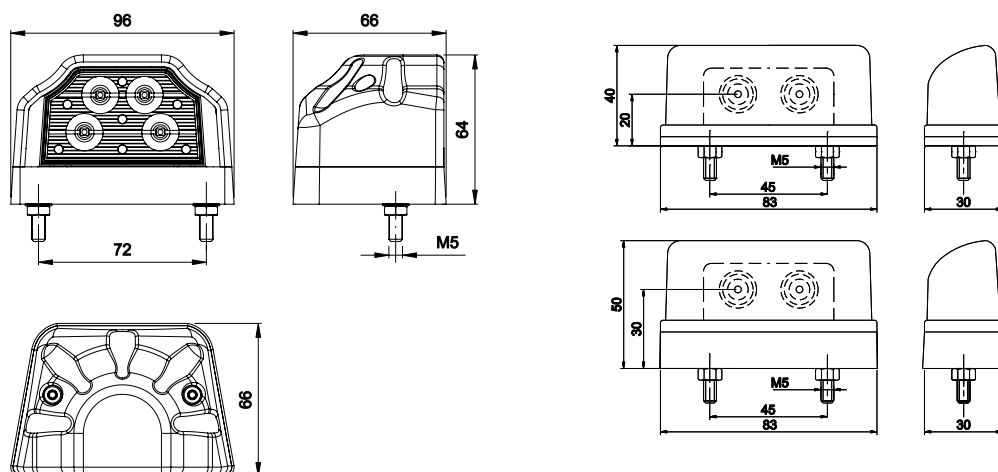

LUCI LATERALI



Luce laterale FT-070 Led

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC), omologazione europea E9

Design innovativo unito ad un rivoluzionario sistema di emissione della luce

Elevate caratteristiche di tenuta a qualsiasi condizione esterna e assenza di segni di giunzione sulla lampada

Codice	descrizione	colore	dimensioni	interasse fori	confezione std
70 09 24 050	Fanale FT-070 Led+supporto cavo 50cm	arancione	124x75x40	30/47	10 pz
70 09 24 051	Fanale FT-070 Led cavo 50cm	arancione	126x51x26	78	10 pz
70 09 24 052	Fanale FT-070 Led cavo 50cm	bianco	126x51x26	78	10 pz
70 09 24 053	Fanale FT-070 Led cavo 50cm	rosso	126x51x26	78	10 pz



Luce laterale FT-004 Led

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC), omologazione europea E9

Totalmente ermetica e resistente a qualsiasi condizione atmosferica

Resistente agli urti

Codice	descrizione	colore	dimensioni	interasse fori	confezione std
70 09 24 054	Fanale FT-004 Led cavo 50cm	arancione	102x36x17	70	10 pz
70 09 24 055	Fanale FT-004K Led+supporto cavo 50cm	arancione	118x60x22	20/50	10 pz
70 09 24 056	Fanale FT-004 Led cavo 50cm	bianco	102x36x17	70	10 pz
70 09 24 057	Fanale FT-004 Led cavo 50cm	rosso	102x36x17	70	10 pz
70 09 31 005	Staffa fissaggio 90° fanalino FT-004 Led		102x36x17	20/50	10 pz




Luce laterale FT-076 Led

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC), omologazione europea E9

Totalmente ermetica e resistente a qualsiasi condizione atmosferica

Struttura rinforzata

Codice	descrizione	colore	dimensioni	interasse fori	confezione std
70 09 24 058	Fanale FT-076 Led cavo 50cm	arancione	129x38x12	107	10 pz
70 09 24 059	Fanale FT-076 Led+supporto cavo 50cm	arancione	129x48x36	30/50	10 pz
70 09 24 060	Fanale FT-076 Led cavo 50cm	bianco	129x38x12	107	10 pz



Luce laterale FT-025 Led

Compatibilità elettromagnetica certificata (EMC), omologazione europea E9

Totalmente ermetica e resistente a qualsiasi condizione atmosferica

Resistente agli urti

Codice	descrizione	colore	dimensioni	interasse fori	confezione std
70 09 24 061	Fanale FT-025 Led cavo 50cm	arancione	72x34x18	58	10 pz
70 09 24 062	Fanale FT-025 Led cavo 50cm	bianco	72x34x18	58	10 pz
70 09 24 063	Fanale FT-025 Led cavo 50cm	rosso	72x34x18	58	10 pz

CATADIOTTI



Catadiottro rotondo

Codice	descrizione	dimensioni ø	colore	confezione std
70 09 29 001	Catadiottro rotondo	60	bianco	10 pz
70 09 29 002	Catadiottro rotondo	60	rosso	10 pz
70 09 29 008	Catadiottro rotondo	60	arancione	10 pz
70 09 29 016	Catadiottro rotondo con vite	78	bianco	10 pz
70 09 29 015	Catadiottro rotondo con vite	78	rosso	10 pz
70 09 29 017	Catadiottro rotondo con vite	78	arancione	10 pz



Catadiottro rettangolare adesivo


Codice	descrizione	dimensioni	colore	confezione std
70 09 29 007	Catadiottro rettangolare adesivo	94x44	bianco	10 pz
70 09 29 011	Catadiottro rettangolare adesivo	94x44	rosso	10 pz
70 09 29 006	Catadiottro rettangolare adesivo	94x44	arancione	10 pz



Catadiottro triangolare

Codice	descrizione	dimensioni	colore	confezione std
70 09 29 003	Catadiottro triangolare con fori	158x138	rosso	2 pz
70 09 29 018	Catadiottro triangolare con viti	158x138	rosso	2 pz

FARI DA LAVORO




Fari da lavoro quadri

Led ad alta efficienza, per una massima visibilità ed un basso consumo
Adatti a qualsiasi campo d'impiego, resistenti agli urti e agli agenti atmosferici
Compatibilità elettromagnetica - certificato EMC
Piena impermeabilità
Certificazione ADR (ove indicato)

Codice	descrizione	W	LM	dimensioni	figura	confezione std
70 09 26 020	Faro da lavoro 16 LED	42W	3200	118x118x74	A	1 pz
70 09 26 013	Faro da lavoro 9 LED *	27W	2000	109x109x56	B	1 pz
70 09 26 021	Faro da lavoro 9 LED	27W	1800	115x115x35	C	1 pz
70 09 26 032	Faro da lavoro 9 LED ADR	13.5W	1800	100x100x80	D	1 pz
70 09 26 025	Faro da lavoro 6 LED *	60W	4800	140x140x95	E	1 pz
70 09 26 022	Faro da lavoro 6 LED	18W	1600	110x60x55	F	1 pz
70 09 26 024	Faro da lavoro 5 LED	15W	950	85x85x38	G	1 pz
70 09 26 023	Faro da lavoro 1 LED *	10W	780	50x50x60	H	1 pz

*fino ad esaurimento scorte




Fari da lavoro tondi

Led ad alta efficienza, per una massima visibilità ed un basso consumo
Adatti a qualsiasi campo d'impiego, resistenti agli urti e agli agenti atmosferici
Compatibilità elettromagnetica - certificato EMC
Piena impermeabilità

Codice	descrizione	W	LM	dimensioni	figura	confezione std
70 09 26 035	Faro da lavoro 9 LED	27	1800	115x35	A	1 pz
70 09 26 026	Faro da lavoro 6 LED *	18	1600	116x38	B	1 pz
70 09 26 036	Faro da lavoro 3 LED	9	750	74x84x57	C	1 pz
70 09 26 027	Faro da lavoro 1 LED *	10	1500	55x65	D	1 pz

*fino ad esaurimento scorte

LAMPEGGIANTI

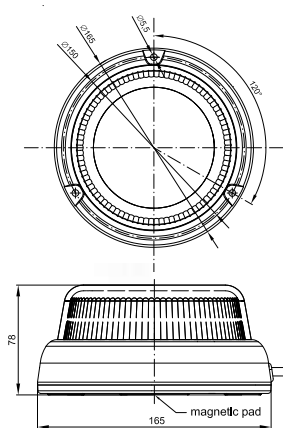

Lampeggianti

Led ad alta efficienza, visibile anche in condizioni avverse.
Corpo e calotta resistenti agli urti e agli agenti atmosferici.
Omologazione della lampada B153 conforme al regolamento ECE 65 (TA1)
Compatibilità elettromagnetica - certificato EMC
Piena impermeabilità (IP68)

Codice	descrizione	dimensioni	colore	figura	confezione std
70 09 25 020	Lampeggiante Led base piana	165x78	arancione	A	1 pz
70 09 25 021	Lampeggiante Led magnetico	165x78	arancione	B	1 pz
70 09 25 022	Lampeggiante Led piantone	165x78	arancione	C	1 pz

LAMPADE DA LAVORO



Lampade da lavoro

Adatte per molteplici applicazioni
Ricaricabili
Durata della batteria 3-5 ore
Piena impermeabilità (IP68)

Codice	descrizione	LM	figura	confezione std
70 09 26 033	Lampada da lavoro a Led pieghevole	500	A	1 pz
70 09 26 034	Lampada da lavoro a Led	300	B	1 pz

LAMPADINE 24V

	Codice	descrizione	confezione std
	71 99 11 010	Lampadina 24V 5W	10 pz
	71 99 11 014	Lampadina 24V 5W Hd	10 pz
			
	71 99 11 012	Lampadina 24V 21/5W	10 pz
			
	71 99 11 011	Lampadina 24V 21W	10 pz
	71 99 11 013	Lampadina 24V 21W Hd	10 pz
			
	71 99 11 015	Lampadina 24V 70W H1	10 pz
	71 99 11 016	Lampadina 24V 70W H1 Hd	10 pz
			
	71 99 11 017	Lampadina 24V 70W H3	10 pz
	71 99 11 018	Lampadina 24V 70W H3 Hd	10 pz
			
	71 99 11 019	Lampadina 24V 75/70W H4	10 pz
	71 99 11 020	Lampadina 24V 75/70W H4 Hd	10 pz
			
	71 99 11 021	Lampadina 24V 70W H7	10 pz
	71 99 11 022	Lampadina 24V 70W H7 Hd	10 pz
			
	71 99 11 023	Lampadina 24V 10W	10 pz
			
	71 99 11 024	Lampadina 24V 15W	10 pz
			
	71 99 11 025	Lampadina 24V 5W 11X38 Sv8.5	10 pz
			
	71 99 11 026	Lampadina 24V 5W 11X30 Sv8.5	10 pz

	Codice	descrizione	confezione std
	71 99 11 027	Lampadina 24V 3W Ba7s	10 pz
			
	71 99 11 028	Lampadina 24V 4W	10 pz
			
	71 99 11 029	Lampadina 24V 1.2W Wb T5	10 pz
			
	71 99 11 030	Lampadina 24V 5W Wb T10	10 pz
			
	71 99 11 031	Lampadina 24V 3W Wb T10	10 pz
			
	71 99 11 032	Lampadina 24V 21W Hal Bay9s	10 pz
			
	71 99 11 033	Lampadina 24V 1.2W Grey B8.3d	10 pz
			
	71 99 11 034	Lampadina 24V 1.2W Grey B8.5d	10 pz
			
	71 99 11 035	Lampadina 24/28V 1.2W Yellow Bax/Ebs	10 pz
			
	71 99 11 036	Lampadina 24V 21W Amber Bau15s	10 pz
			
	71 99 11 037	Lampadina 24V 1.5W Rad Bx8.4d	10 pz

CAVI ELETTRICI ADR



Cavi flessibili ADR

Adatti per uso automotive in applicazioni a bassa tensione

Adatti anche in ambienti ad alta temperatura, non in contatto diretto con fonti di calore fisse sul cavo

Adatti per il cablaggio di installazioni elettriche sugli autotreni destinati al trasporto di merci pericolose (se utilizzati in conformità con l'accordo europeo ADR 1/1/2017, sezione 9.2.2.2)

Guaina speciale in TPE-U resistente all'abrasione con buone caratteristiche meccaniche e buona resistenza chimica.

Isolante in PVC

Realizzati in conformità alle più recenti versioni degli standard internazionali ISO6722

Temperature di impiego: -40°C / +85°C

Codice	tipologia	dimensioni nominali	Ø esterno	peso cavo kg/km	confezione std
71 00 20 001	ADR	5x1	6,55	83,0	100m
71 00 20 002	ADR	6x1+1x2	8,90	160,0	100m
71 00 20 003	ADR	2x1	5,00	42,0	100m
71 00 20 007	ADR - ABS/EBS	2x4+5x1,5	11,50	2,1	50m
71 00 20 008	ADR - 15 poli	12X1,5+3,25	15,90	415,0	100m
71 00 20 009	ADR - Piattina	2x1 piatto	4x6,70	45,0	100m

PRESE E SPINE 24V

Versione N (Normale)

Realizzata secondo la normativa ISO 1185

Impiegata per le applicazioni standard

Versione S (Supplementare)

Realizzata secondo la normativa ISO 3731

Impiegata per ottenere collegamenti aggiuntivi

Colore bianco

Disposizione dei contatti che impedisce l'errato collegamento con la Versione N (Normale)



Codice	descrizione	colore	poli ♂	poli ♀	confezione std
71 09 26 008	Presa 7P 24v attacco a vite tipo N ISO 1185	Nero	7	0	1 pz
71 45 26 002	Presa 7P 24v attacco multilamellare tipo N ISO 1185	Nero	7	0	1 pz
71 09 26 009	Presa 7P 24v attacco a vite tipo S ISO 3731	Bianco	6	1	1 pz
71 45 26 003	Presa 7P 24v attacco multilamellare tipo S ISO 3731	Bianco	6	1	1 pz
71 09 28 001	Cuffia posteriore in gomma	-	-	-	1 pz



Codice	descrizione	colore	poli ♂	poli ♀	confezione std
71 09 27 007	Spina alluminio 7P 24v attacco a vite tipo N ISO 1185	Nero	0	7	1 pz
71 45 27 003	Spina alluminio 7P 24v attacco multilamellare tipo N ISO 1185	Nero	0	7	1 pz
71 09 27 008	Spina alluminio 7P 24v attacco a vite tipo S ISO 3731	Bianco	1	6	1 pz
71 45 27 004	Spina alluminio 7P 24v attacco multilamellare tipo S ISO 3731	Bianco	1	6	1 pz



Codice	descrizione	colore	poli ♂	poli ♀	confezione std
71 09 21 001	Cavo spiralato 7P 24v spine alluminio tipo N ISO 1185	Nero	0	7	1 pz
71 09 21 002	Cavo spiralato 7P 24v spine plastica tipo N ISO 1185	Nero	0	7	1 pz
71 09 21 003	Cavo spiralato 7P 24v spine alluminio tipo S ISO 3731	Bianco	1	6	1 pz
71 09 21 004	Cavo spiralato 7P 24v spine plastica tipo S ISO 3731	Bianco	1	6	1 pz

SPIRALI ELETTRICHE 24V 15P

Per i collegamenti elettrici tra motrice e semirimorchio conformemente alle normative ISO/DIS 12098

Cavo conforme alla normativa ISO 4141, con ottime caratteristiche di elasticità, robustezza meccanica e resistenza agli aggressivi chimici



71 09 26 004



71 09 26 005

Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 26 004	Presa 15P 24v attacco a vite	ISO 12098	1 pz
71 09 26 005	Presa 15P 24v attacco a baionetta	ISO 12098	1 pz




Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 27 004	Spina 15P 24V attacco a vite	ISO 12098	1 pz




Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 30 002	Adattatore corto 15P 24V	ISO 12098	1 pz



Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 21 005	Cavo spiralato 15P 24V	ISO 12098	1 pz

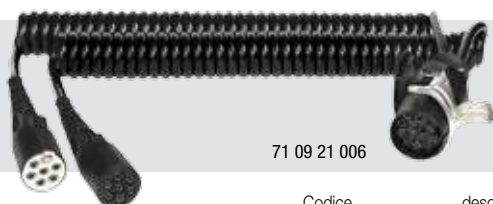

71 09 21 006

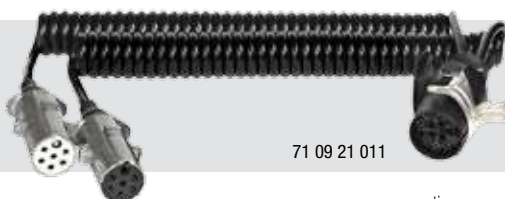

71 09 21 011

Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 21 006	Cavo spiralato 15P 24V - 2x1 spina plastica	ISO 12098	1 pz
71 09 21 011	Cavo spiralato 15P 24V - 2x1 spina alluminio	ISO 12098	1 pz

SPIRALI ELETTRICHE 24V ABS/EBS

Per effettuare il collegamento elettrico del sistema frenante tra motrice e semirimorchio
Sistema ABS/EBS conformemente alle normative ISO/DIN 7638 è obbligatorio su veicoli che superino le 3,5 t
Realizzati con un cavo conforme alla normativa ISO 4141, con ottime caratteristiche di elasticità, robustezza meccanica e resistenza agli aggressivi chimici



71 09 26 006



71 09 26 007

Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 26 006	Presa ABS/EBS attacco crimpaggio	ISO 7638	1 pz
71 09 26 007	Presa ABS/EBS attacco a vite	ISO 7638	1 pz



71 09 27 005



71 09 27 006

Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 27 005	Spina ABS/EBS attacco crimpaggio	ISO 7638	1 pz
71 09 27 006	Spina ABS/EBS attacco a vite	ISO 7638	1 pz



Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 21 007	Cavo spiralato ABS spirale 60mm	ISO 7638	1 pz



Codice	descrizione	normative	confezione std
71 09 21 009	Cavo spiralato EBS spirale 60mm	ISO 7638	1 pz

STACCA BATTERIE ADR


ADR



Stacca batterie ADR da 12V e 24V

Codice	descrizione	V	figura	confezione std
71 09 31 002	Stacco del positivo	12	A	1 pz
71 09 31 003	Stacco del negativo	24	A	1 pz
71 09 31 004	Stacco del positivo	24	A	1 pz
71 09 31 005	Stacco manuale	12/24	B	1 pz

PRESE DI TERRA

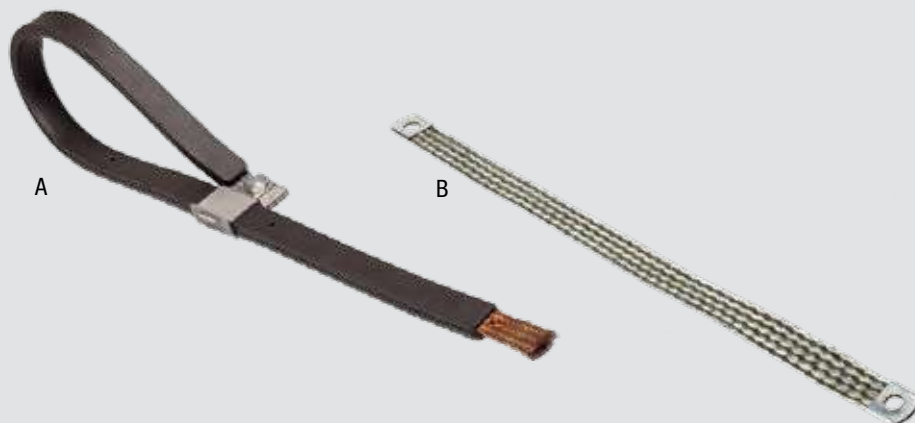

Kit treccia dispersore

Materiale: treccia in rame e rivestimento in gomma
Lunghezza totale treccia 870mm, sezione 25mmq. Peso 710g
Terminale di fissaggio stagnato con foro diametro 11mm
Viteria e piastrine di fissaggio incluse

Massa ralla rame

Materiale: rame stagnato
Lunghezza totale 440mm, sezione 25mmq. Peso 115 g
Con due terminali di fissaggio stagnati con fori da 11mm

Codice	descrizione	figura	confezione std
31 11 60 001	Kit treccia dispersore	A	20 pz
99 00 00 252	Massa ralla rame	B	1 pz