

2

PARAFANGHI E SUPPORTI

Aaister

KOMPLEET

PARASPRUZZI INTEGRATO, DISPOSITIVO ANTISPRAY
E STAFFE REGISTRABILI

SOLUZIONE INTEGRATA

ANTI-SPRAY
PARASPRUZZI
STAFFE
REGISTRABILI

DISPOSITIVO ANTI-SPRAY
OMOLOGATO



LAGO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)



Sistema integrato - Maggiore affidabilità e rapidità di montaggio

Semplicità di montaggio

Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio

Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti

Finitura satinata antigraffio



Occhiello di fissaggio grip Ø 42mm registrabile - Coppia max di serraggio 15 Nm

Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione

Assenza di altre parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011 ÷ 2015/166

Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B-b	R	D	H paraspruzzi	kg	confezione std
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 pz
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 pz
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3,00	30 pz
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,50	30 pz
15 60 09 170	700	450-390	670	150	300	3,20	30 pz



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI

Stampa serigrafica

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 330x190mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

SOLUZIONE INTEGRATA


ANTI-SPRAY
PARASPRUZZI
STAFFE
REGISTRABILI

KOMPLEET KOMMA

PARAFANGO VERTICALE, PARASPRUZZI INTEGRATO
E DISPOSITIVO ANTISPRAYDISPOSITIVO ANTI-SPRAY
OMOLOGATO**LAGO**


Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)



Parafango per semi-rimorchio - Installazione rapida - Predisposto per alloggiamento profilo laterale antispray
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio
Finitura satinata antigraffio
Eccezionale resistenza alla corrosione - Assenza di parti metalliche
Cerniera integrata

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011 ÷ 2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B-b	C	D	E	H paraspruzzi	kg	confezione std
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 pz
15 60 40 015	735	470-410	110	165	116	155	2,0	18 pz
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 pz
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 pz
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 pz
15 60 39 025	620	480-410	110	165	116	290	3,0	18 pz

**PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI**

Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

KOMPLEET KOMBI

PARAFANGO MODULARE CON PARASPRUZZI INTEGRATO,
DISPOSITIVO ANTISPRAY E STAFFE REGISTRABILI

SOLUZIONE INTEGRATA

ANTI-SPRAY
PARASPRUZZI
STAFFE
REGISTRABILI


DISPOSITIVO ANTI-SPRAY
OMOLOGATO



LAGO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)



4 moduli: Kombi senza paraspruzzi, Kombi 150, Kombi 250 e Kombi 350

Riduzione del 50/75% del volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio

Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari

Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio

Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti

Finitura satinata antigraffio


Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm

Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione

Assenza di altre parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011 ÷ 2015/166

Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzi
Kompleet Kombi senza paraspruzzi	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - paraspruzzi integrato da 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - paraspruzzi integrato da 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - paraspruzzi integrato da 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40



Componi il tuo Komplet Kombi combinando i moduli tra loro - Tutti i moduli sono spediti smontati

Komplet Kombi Basic = ① 15 60 45 010 + ① 15 60 45 010		kg	confezione std
①	15 60 45 010	2,00	18 pz
①	15 60 45 010	2,00	18 pz

Komplet Kombi 150 = ① 15 60 45 010 + ② 15 60 45 015		kg	confezione std
①	15 60 45 010	2,00	18 pz
②	15 60 45 015	2,25	18 pz

Komplet Kombi 250 = ① 15 60 45 010 + ③ 15 60 45 020		kg	confezione std
①	15 60 45 010	2,00	18 pz
③	15 60 45 020	2,45	18 pz

Komplet Kombi 350 = ① 15 60 45 010 + ④ 15 60 45 025		kg	confezione std
①	15 60 45 010	2,00	18 pz
④	15 60 45 025	2,65	18 pz



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI

Stampa serigrafica

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 330x190mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

KOMPLEET KOMBI TIPPER

PARAFANGO MODULARE CON PARASPRUZZI INTEGRATO PIEGHEVOLE

SOLUZIONE INTEGRATA

ANTI-SPRAY
PARASPRUZZI
STAFFE
REGISTRABILI




TIPPER
SPECIAL

LAGO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)



Sistema studiato per veicoli con cassone ribaltabile: adatto ad un parafango modulare con paraspruzzi pieghevole, catena, moschettone per il fissaggio ai tubi dei parafanghi o, in alternativa, al paraurto posteriore

Riduzione del 50/75% del volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio

Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari

Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio

Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti


Finitura satinata antigraffio

Occhio di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm

Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione

Assenza di altre parti metalliche

Catena, moschettone, occhio per il fissaggio del moschettone, placca: acciaio inossidabile



PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300



Kompleet Kombi Tipper = ① 15 60 45 010 + ⑤ 15 60 46 001

Codice	kg	confezione std
① 15 60 45 010	2,0	18 pz
⑤ 15 60 46 001	2,8	18 pz

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

WHEELMATE

PARAFANGO




Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV


Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Un parafango per ogni applicazione
Finitura satinata antigraffio

Parafanghi tradizionali




Codice	A	B	C	H	P	R	kg	confezione std
11 60 41 380	2100	1340	650	670	-	670	6,1	42 pz
11 60 41 410	2100	1320	435	670	-	670	4,2	60 pz
11 60 41 465	1900	1250	650	570	-	670	5,8	42 pz
11 60 41 460	1900	1300	435	600	-	650	3,5	60 pz
11 60 41 505	1750	1100	550	540	-	550	3,5	50 pz
11 60 41 500	1750	1150	600	550	-	550	3,7	60 pz
11 60 41 535	1600	1000	550	510	-	500	3,0	60 pz
11 60 41 540	1600	1000	500	500	-	500	2,8	80 pz
11 60 41 640	1400	900	450	450	-	450	2,3	80 pz
11 60 41 655	1380	880	400	440	-	440	2,0	100 pz
11 60 41 645	1400	880	225	450	-	450	1,2	10 pz
11 60 41 660	1380	880	270	450	-	450	1,5	10 pz



Parafanghi sommità piatta

11 60 42 610	1470	910	450	460	390	500	2,6	80 pz
11 60 42 600	1500	895	300	480	400	600	2,4	90 pz



Mezzi Parafanghi

11 60 40 080	1000	-	650	-	-	670	3,0	24 pz
11 60 40 095	1000	-	450	-	-	670	2,0	24 pz
11 60 40 130	800	-	650	-	-	670	2,1	50 pz
11 60 40 145	800	-	450	-	-	670	1,5	50 pz
11 60 40 155	700	-	650	-	-	670	2,0	50 pz
11 60 40 170	700	-	450	-	-	670	1,4	50 pz
11 60 01 010	640	-	720	-	-	640	2,0	50 pz



PERSONALIZZAZIONE BORDO

Trasferimento a caldo

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 68x15 mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

WHEELMATE PRO

PARAFANGO CON STAFFE ASSEMBLATE



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)


Parafanghi Wheelmate con staffe assemblate

Finitura satinata antigraffio

Occhio di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Coppia di serraggio max. 12 Nm


Occhio di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Max. coppia 15 Nm

Parafanghi tradizionali con staffe premontate 57 05 18 010



Codice	A	B	C	R	K	k	D	kg	confezione std*
11 60 46 380	2100	1340	650	670	970	790	450	7,6	36 pz
11 60 46 410	2100	1320	435	670	970	790	250	5,7	48 pz
11 60 46 465	1900	1250	650	670	985	805	450	7,3	36 pz
11 60 46 460	1900	1300	435	650	1010	850	250	5,0	48 pz
11 60 46 505	1750	1100	550	550	920	720	350	5,0	48 pz
11 60 46 535	1600	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 pz
11 60 46 540	1600	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 pz
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 pz
11 60 46 655	1380	880	400	440	670	495	225	3,5	72 pz

*Lotto minimo di produzione



Mezzi parafanghi con staffe premontate 57 05 17 010

Codice	A	B	C	R	K	k	D	kg	confezione std*
11 60 45 130	800	-	650	670	-	-	450	2,1	32 pz
11 60 45 145	810	-	450	670	-	-	250	3,0	32 pz
11 60 45 155	700	-	650	670	-	-	450	3,5	32 pz
11 60 45 170	700	-	450	670	-	-	250	2,9	32 pz
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	3,5	32 pz

*Lotto minimo di produzione



PERSONALIZZAZIONE BORDO

Trasferimento a caldo

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 68x15 mm

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

WHEELMATE PRO KOMPLEET

PARAFANGO CON STAFFE E PARASPRUZZI ASSEMBLATI



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)



Parafanghi Wheelmate Pro con paraspruzzi Spray Buster premontato

Finitura satinata antigraffio

Occhio di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Max. coppia 12 Nm

Occhio di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Max. coppia 15 Nm

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166

Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

Parafango tradizionale con staffe 57 05 18 010 e paraspruzzi antispray premontati

Codice	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzi	kg	confezione std*
14 60 35 380	2100	1340	650-604	670	970	790	450	400	9,0	24 pz
14 60 35 410	2100	1320	435-412	670	970	790	250	400	6,3	40 pz
14 60 35 465	1900	1250	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 pz
14 60 35 460	1900	1300	435-412	650	1100	850	250	400	5,9	40 pz
14 60 35 505	1750	1100	550-508	500	920	720	350	400	6,7	36 pz

*Lotto minimo di produzione

Mezzi parafanghi con staffe 57 05 17 010 e paraspruzzi antispray premontati

Codice	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzi	kg	confezione std*
14 60 30 130	800	-	650-604	670	-	-	450	400	2,1	18 pz
14 60 30 145	800	-	450-412	670	-	-	250	400	3,0	18 pz
14 60 30 155	700	-	650-604	670	-	-	450	400	3,5	18 pz
14 60 30 170	700	-	450-412	670	-	-	250	400	2,9	18 pz

*Lotto minimo di produzione

PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI

Stampa serigrafica

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 330x190mm



PERSONALIZZAZIONE BORDO

Trasferimento a caldo

Quantità minima richiesta

Area massima per la stampa: 68x15 mm



KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

WHITE LINE


PARAFANGO



Polietilene ad alta densità

Colore: nero - bordo bianco


Rifinito con una linea bianca sul bordo esterno
 Ampio range di temperatura di utilizzo da -50°C a +80°C
 Buona resistenza chimica
 Elevata resistenza agli urti
 Leggero e facile da installare



Parafango WL


Codice	L	S	B	R	H	confezione std
11 60 09 001	2175	1380	720	690	690	1 pz
11 60 09 002	2100	1340	680	670	670	1 pz
11 60 09 003	2100	1300	430	650	680	1 pz
11 60 09 004	1900	1300	430	650	580	1 pz
11 60 09 005	1900	1260	680	630	590	1 pz
11 60 09 006	1850	1160	600	580	595	1 pz
11 60 09 007	1800	1160	650	580	580	1 pz
11 60 09 008	1800	1160	480	580	580	1 pz
11 60 09 009	1700	1100	550	550	530	1 pz
11 60 09 010	1700	1100	500	550	530	1 pz
11 60 09 011	1600	1000	500	500	500	1 pz
11 60 09 012	1400	840	450	420	450	1 pz
11 60 09 013*	1300	840	240	420	410	1 pz

*senza linea bianca



Mezzo Parafango WL

Codice	L	S	B	R	confezione std
11 60 09 020	700	700	455	685	1 pz
11 60 09 021	700	670	720	630	1 pz
11 60 09 022	700	670	680	630	1 pz
11 60 09 023	650	620	650	630	1 pz
11 60 09 024	650	610	550	550	1 pz
11 60 09 025	650	600	500	500	1 pz



Parafango WL Tandem

Codice	L	S	B	R	H	h	confezione std
11 60 09 030	3480	2680	650	650	680	70	1 pz
11 60 09 031	3480	2680	430	650	680	70	1 pz

WHITE LINE FT

PARAFANGO PER ASSE STERZANTE



PARLOK


Polietilene ad alta densità

Colore: nero - bordo bianco

Rifinito con una linea bianca sul bordo esterno
 Ampio range di temperatura di utilizzo da -50°C a +80°C
 Buona resistenza chimica
 Elevata resistenza agli urti
 Leggero e facile da installare

Parafango WL FT

Codice	L	S	B	R	H	F	confezione std
11 60 09 035	2300	1490	670	670	670	150	1 pz
11 60 09 036	2050	1450	430	650	580	150	1 pz
11 60 09 037	1950	1310	480	580	580	150	1 pz
11 60 09 038	1850	1250	550	550	530	150	1 pz



FLAT TOP

PARAFANGO SOMMITÀ PIATTA



PARLOK


Polietilene ad alta densità

Colore: nero

Ampio range di temperatura di utilizzo da -50°C a +80°C
 Buona resistenza chimica
 Elevata resistenza agli urti
 Finitura superficiale opaca resistente ai graffi
 Leggero e facile da installare

Parafango FT

Codice	L	S	B	R	H	F	confezione std
11 60 09 040	1880	1150	550	510	570	650	1 pz
11 60 09 041	1770	1050	510	450	560	550	1 pz
11 60 09 042	1400	840	450	360	440	400	1 pz
11 60 09 043	1400	840	260	360	440	400	1 pz



SPRAY BUSTER

PARASPRUZZI CON ANTISPRAY



DISPOSITIVO ANTI-SPRAY
OMOLOGATO

LAGO


Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)



Paraspruzzi con dispositivo anti-spray omologato
3 dimensioni
Finitura satinata antigraffio
Fornito con kit viteria per fissaggio paraspruzzi/parafango

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa 109/2011÷2015/166
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	b-B	H paraspruzzi	C	D	E	kg	confezione std
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 pz
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2,0	12 pz
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 pz




PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI

Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm

PARASPRUZZI "STOP-SPRAY"


OMOLOGATI

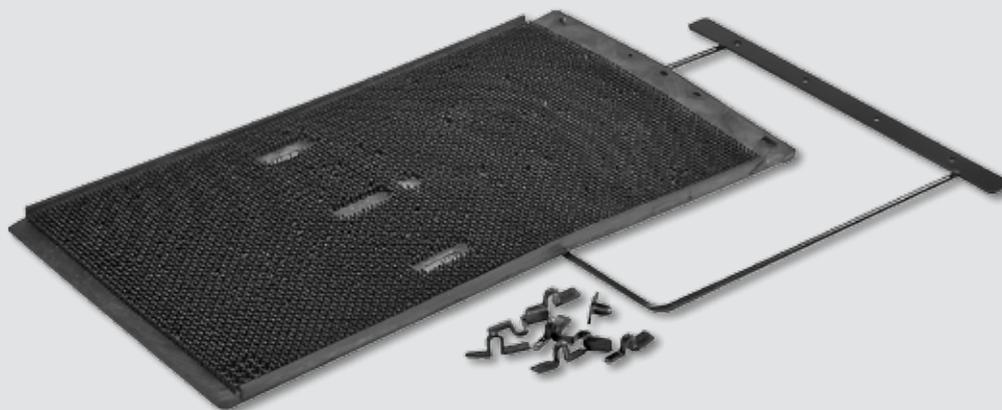

Polietilene - stampaggio a iniezione

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Paraspruzzi con dispositivo anti-spray omologato
Applicazione verticale




Codice	descrizione	L	H	confezione std
12 50 63 162	Paraspruzzi singolo	500	900	1 pz
12 50 63 175	Paraspruzzi singolo	600	900	1 pz
12 50 63 160	Paraspruzzi singolo	500	700	1 pz
12 50 63 173	Paraspruzzi singolo	600	700	1 pz

Codice	descrizione	L	H	confezione std
07 11 09 020	Staffa di fissaggio	500	900	1 pz
07 11 09 025	Staffa di fissaggio	600	900	1 pz
07 11 09 021	Staffa di fissaggio	500	700	1 pz
07 11 09 026	Staffa di fissaggio	600	700	1 pz




Codice	descrizione	confezione std
07 09 09 001	Gancetto fissaggio	1 pz

PARASPRUZZI

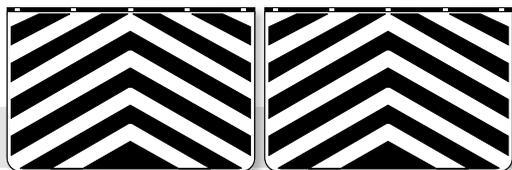

PVC/gomma spessore 4mm - Shore A 80 - Stampaggio: estrusione/iniezione




Paraspruzzi in PVC zebraato liscio


Finitura: serigrafia

Completi di lame e viti di fissaggio

Codice	descrizione	L	H	confezione std
13 70 65 035	Coppia paraspruzzi zebraato	350	300	10 cp
13 70 65 037	Coppia paraspruzzi zebraato	400	300	10 cp
13 70 65 050	Coppia paraspruzzi zebraato	450	350	10 cp
13 70 65 063	Coppia paraspruzzi zebraato	530	370	10 cp
13 70 65 070	Coppia paraspruzzi zebraato	620	400	10 cp

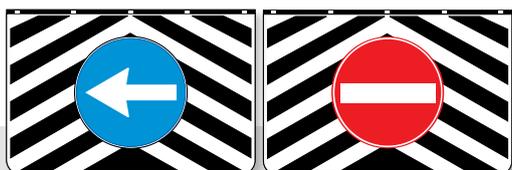

PVC/gomma spessore 4mm - Shore A 80 - Stampaggio: estrusione/iniezione




Paraspruzzi in PVC freccia/divieto


Finitura: serigrafia

Completi di lame e viti di fissaggio

Codice	descrizione	L	H	confezione std
13 70 66 035	Coppia paraspruzzi freccia-divieto	350	300	10 cp
13 70 66 037	Coppia paraspruzzi freccia-divieto	400	300	10 cp
13 70 66 050	Coppia paraspruzzi freccia-divieto	450	350	10 cp
13 70 66 063	Coppia paraspruzzi freccia-divieto	530	370	10 cp
13 70 66 070	Coppia paraspruzzi freccia-divieto	620	400	10 cp

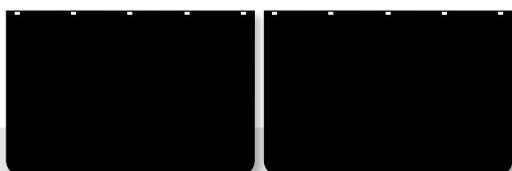

PVC/gomma spessore 4mm - Shore A 80 - Stampaggio: estrusione/iniezione




Paraspruzzi in PVC neutro

Completi di lame e viti di fissaggio

Personalizzazione a richiesta

Codice	descrizione	L	H	confezione std
13 70 68 035	Coppia paraspruzzi neutro	350	300	10 cp
13 70 68 037	Coppia paraspruzzi neutro	400	300	10 cp
13 70 68 050	Coppia paraspruzzi neutro	450	350	10 cp
13 70 68 063	Coppia paraspruzzi neutro	530	370	10 cp
13 70 68 070	Coppia paraspruzzi neutro	620	400	10 cp

PARASPRUZZI

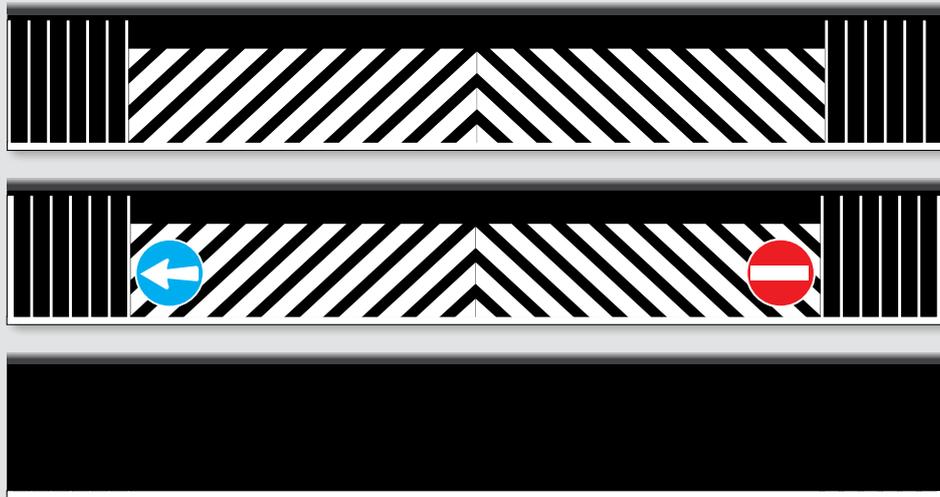

PVC/gomma spessore 3mm- stampaggio: estrusione/iniezione



Paraspruzzi in PVC per barra paraincastro

Finitura: serigrafia

Completi di aste in PVC per fissaggio


Personalizzazione a richiesta

Codice	descrizione	L	H	confezione std
13 70 70 100	Pezzo unico zebrato	2400	380	10 pz
13 70 72 100	Pezzo unico freccia/divieto	2400	380	10 pz
13 70 74 002	Pezzo unico neutro	2400	380	10 pz
13 70 71 100	2 metà zebrato	2400	380	7 pz
13 70 73 100	2 metà zebrato freccia/divieto	2400	380	7 pz




Codice	descrizione	L	H	confezione std
68 30 22 001	Cerniera inox per barra paraspruzzi	2400	-	2 pz

TAPPETI



mod. A

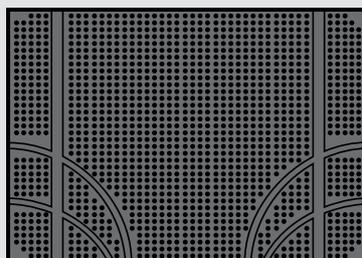

mod. B


PVC/Gomma - Shore A 60

Tappeto in gomma per autocarro

Codice	descrizione	L	H	confezione std
68 07 10 010	Tappeto gomma disegno a quadretti - mod. A	460	340	1 pz
68 07 10 011	Tappeto gomma disegno a millepunti - mod. B	520	370	1 pz

INTERFLEX

PARAFANGHI IN LAMIERA CON BORDO IN GOMMA ASSE SINGOLO E 2-3-4 ASSI

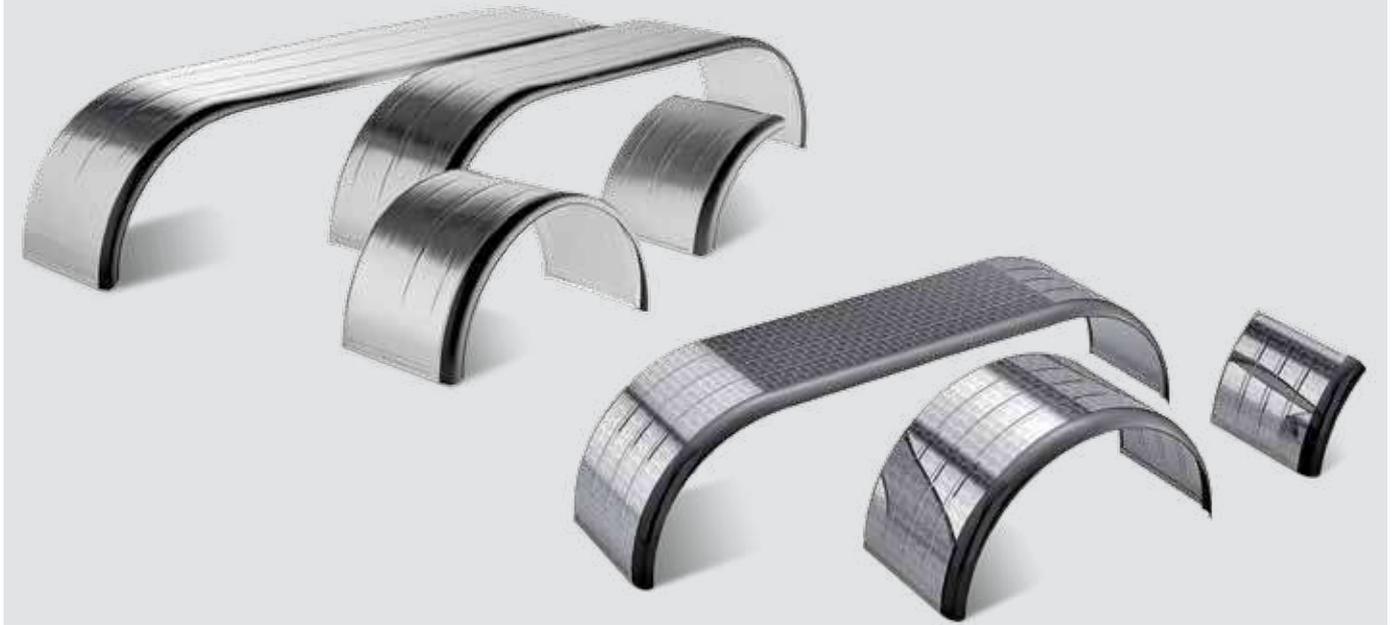

LAGO



ZG Acciaio zincato

Spessore: 8/10 - 10/10
Bordo in gomma: 60mm o 90mm



IXG Acciaio inox AISI 304 2B

Spessore: 8/10 - 10/10
Bordo in gomma: 90mm




IFG Acciaio AISI 304 2B fiorettato

Spessore: 8/10 - 10/10
Bordo in gomma: 90mm

INTERFLEX

PARAFANGHI IN LAMIERA CON BORDO IN GOMMA ASSE SINGOLO E 2-3-4 ASSI




Parafanghi asse singolo

ZG Codice	IXG Codice	IFG Codice	A	B	C	R	confezione std*
10 13 11 370	10 31 11 370	10 33 11 370	2100	1340	700	670	-
10 13 11 380	10 31 11 380	10 33 11 380	2100	1340	650	670	-
10 13 11 385	10 31 11 385	10 33 11 385	2100	1340	600	670	-
10 13 11 390	10 31 11 390	10 33 11 390	2100	1340	500	670	-
10 13 11 400	10 31 11 400	10 33 11 400	2100	1340	450	670	-
10 13 11 415	-	10 33 01 010	2100	1340	400	670	-
10 13 11 430	10 31 11 430	10 33 11 430	2000	1260	600	630	-
10 13 11 435	10 31 11 435	10 33 11 435	2000	1260	550	630	-
10 13 11 462	-	10 33 11 462	1900	1300	400	650	-
10 13 11 485	10 31 11 485	10 33 11 485	1800	1170	650	585	-
10 13 11 490	10 31 11 490	10 33 11 490	1800	1170	600	585	-
10 13 11 495	10 31 11 495	10 33 11 495	1800	1170	500	585	-
10 13 11 510	10 31 11 510	10 33 11 510	1700	1100	600	550	-
10 13 11 515	10 31 11 515	10 33 11 515	1700	1100	550	550	-
10 13 11 520	10 31 11 520	10 33 11 520	1700	1100	500	550	-
10 13 11 560	10 31 11 560	10 33 11 560	1570	1000	550	500	-
10 13 11 565	10 31 11 565	10 33 11 565	1570	980	500	490	-
10 13 11 570	10 31 11 570	10 33 11 570	1570	980	450	490	-
10 13 21 575	10 31 11 575	10 33 11 575	1570	980	400	490	-
10 13 21 620	10 31 11 620	10 33 11 620	1450	880	450	440	-
10 13 21 625	10 31 11 625	10 33 11 625	1450	880	400	440	-
10 13 21 630	10 31 11 630	10 33 11 630	1450	880	270	440	-
10 13 21 675	10 31 11 675	10 33 11 675	1360	850	400	425	-
10 13 21 685	10 31 11 685	10 33 11 685	1300	820	400	410	-
10 13 21 695	-	10 33 11 695	1250	800	280	400	-
10 13 21 700	10 31 11 700	10 33 11 700	1250	800	250	400	-
10 13 21 705	10 31 11 705	10 33 11 705	1250	800	220	400	-

Parafanghi con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

*Lotto minimo di produzione da verificare in fase di ordine




Mezzi parafanghi

ZG Codice	IXG Codice	IFG Codice	A	B	C	R	confezione std*
10 13 20 080	10 31 10 080	10 33 10 080	1000	-	650	670	-
10 13 20 090	10 31 10 090	10 33 10 090	1000	-	500	670	-
10 13 20 110	-	10 33 10 110	900	-	650	670	-
10 13 20 115	-	10 33 10 115	900	-	600	670	-
10 13 20 120	-	10 33 10 120	900	-	500	670	-
10 13 20 130	10 31 10 130	10 33 10 130	800	-	650	650	-
10 13 20 135	10 31 10 135	10 33 10 135	800	-	600	650	-
10 13 20 140	10 31 10 140	10 33 10 140	800	-	500	650	-
10 13 20 155	10 31 10 155	10 33 10 155	700	-	650	650	-
10 13 20 160	10 31 10 160	10 33 10 160	700	-	600	650	-
10 13 20 165	10 31 10 165	10 33 10 165	700	-	500	650	-
10 13 20 185	10 31 10 185	10 33 10 185	650	-	650	650	-
10 13 20 200	10 31 10 200	10 33 10 200	600	-	650	650	-
10 13 20 205	10 31 10 205	10 33 10 205	600	-	600	630	-
10 13 20 210	10 31 10 210	10 33 10 210	600	-	500	630	-

Parafanghi con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

*Lotto minimo di produzione da verificare in fase di ordine

Tandem parafanghi



ZG Codice	IXG Codice	IFG Codice	A	B	C	R	confezione std*
10 13 11 270	-	10 33 11 270	5000	4100	650	670	-
10 13 11 275	-	-	5000	4100	600	670	-
10 13 11 280	-	-	5000	4100	550	670	-
10 13 11 285	-	10 33 11 285	5000	4100	500	670	-
10 13 11 290	-	-	5000	4100	450	670	-
10 13 11 315	10 31 11 305	10 33 11 305	3550	2740	650	670	-
10 13 11 310	10 31 11 310	10 33 11 310	3550	2740	600	670	-
10 13 11 335	-	10 33 11 335	3450	2640	650	670	-
10 13 11 340	-	10 33 11 340	3450	2640	600	670	-

Parafanghi con misure e/o spessori speciali realizzabili su richiesta

*Lotto minimo di produzione da verificare in fase di ordine

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40


ROCK'N'ROAD

PARAFANGHI PER MEZZI D'OPERA




Acciaio S235JR - Acciaio inox AISI 304 2B - Alluminio peraluman 5754

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	confezione std*
10 25 25 360	Acciaio S235JR	2300	1400	650	1,8	700	-
10 32 25 360	Acciaio inossidabile fiorettato AISI 304	2300	1400	650	1,5	700	-
10 46 25 360	Alluminio mandorlato	2300	1400	650	3+2	700	-

*Lotto minimo di produzione da verificare in fase di ordine



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	confezione std*
10 25 26 315	Acciaio S235JR	3500	2740	650	1,8	660	-
10 32 26 315	Acciaio inossidabile fiorettato AISI 304	3500	2740	650	1,5	660	-
10 46 26 315	Alluminio mandorlato	3500	2740	650	3+2	660	-

*Lotto minimo di produzione da verificare in fase di ordine

KIT SUPPORTI, TUBI E RICAMBI DA PAGINA 40

ALU

PARAFANGO IN ALLUMINIO MANDORLATO




Alluminio peraluman 5754 sp. 4+2.5

Robusti ed indeformabili, ideali per un utilizzo in condizioni estreme

Nessun problema di ossidazione


Dimensioni speciali possono essere fornite su richiesta con quantità minima ordinabile



Codice	descrizione	A	B	C	H	R	confezione std
10 46 01 501	Parafango asse singolo	2180	1300	460	650	650	1 pz
10 46 01 502	Parafango asse singolo	2180	1300	650	650	650	1 pz
10 46 01 510	Parafango doppio asse	3510	2750	650	650	650	1 pz

QWIKLOK

STAFFA DI FISSAGGIO PARAFANGO

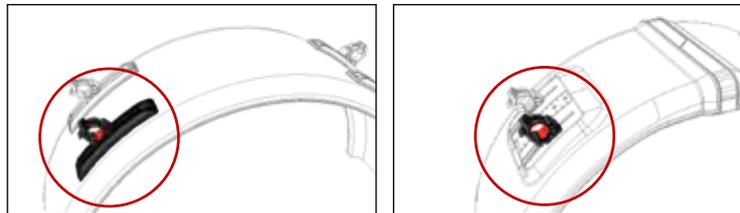

Polipropilene copolimero stabilizzato UV + GF - Gomma EPDM

Colore: nero - rosso (stabilizzato raggi UV)



Sistema di montaggio parafango Qwiklok

Soluzione rapida, efficiente ed intelligente, senza viti

Adatto a tubi diametro 42mm

Regolabile

Fornito con viti, dadi e rondelle per il montaggio del binario su parafango

Possibilità di montaggio frontale o superiore



Staffe di fissaggio parafango

Codice	descrizione	materiale/finitura	confezione std
57 60 40 010	Staffa Qwiklok	Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV + GF - gomma EPDM	48 pz

Occhiello di fissaggio

Codice	descrizione	materiale/finitura	confezione std
05 05 02 028	Occhiello Qwiklok	Gomma EPDM	12 pz

MONTAGGIO

Montaggio frontale



Montaggio Superiore



SARÀKA

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PARAFANGO



Resina acetica stabilizzata ai raggi UV

Coppia staffe di fissaggio parapango completamente regolabili
 Massima regolazione destra/sinistra per un perfetto allineamento
 Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura, incollaggio o fissaggio
 Tempi di montaggio del 50% più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
 Adatta a tubi Ø 42mm
 Personalizzazione disponibile su richiesta - Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica - Stampa a quattro colori



Codice	descrizione	confezione std
57 05 35 010	Coppia di staffe Saràka Ø 42mm - Viteria compresa	12 cp

Saràka è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con i parapanghi LAGO

STAFFE DI FISSAGGIO PARAFANGO



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV - Gomma Epdm - Resina acetica - Acciaio - Acciaio inossidabile
 Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet®

Tutte le staffe sono fornite con la viteria di fissaggio esclusi i modelli espressamente indicati

Staffe di fissaggio parapango - Adatte per mezzi parapanghi

Codice	descrizione	materiale/finitura	interasse fori	confezione std
57 05 17 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 15 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	265	48 pz

Staffe di fissaggio parapango - Adatte per parapanghi tradizionali

Codice	descrizione	materiale/finitura	interasse fori	confezione std
57 05 18 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 12 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF	265	48 pz

Occhiello di fissaggio

Codice	descrizione	materiale/finitura	fig.	confezione std
05 05 02 014	Occhiello di fissaggio antiscivolo registrabile	PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	A	12 pz
05 05 02 016	Occhiello di fissaggio registrabile	PA6 Nylon GF	B	12 pz

Codice	descrizione	Ø	materiale/finitura	interasse fori	confezione std
57 05 10 010	Staffa fissa	42	Resina acetica	140	100 pz
57 05 10 015	Staffa fissa	48	Resina acetica	222	100 pz
57 05 10 020	Staffa fissa	54	Resina acetica	222	100 pz


57 11 30 010*	Staffa fissa	42	Acciaio-Zincato	205	50 pz
57 11 30 020*	Staffa fissa	54	Acciaio-Zincato	340/65	50 pz
57 10 30 020*	Staffa fissa	54	Acciaio grezzo	340/65	50 pz
57 30 30 020*	Staffa fissa	54	Acciaio inox	340/65	50 pz
57 32 30 020*	Staffa fissa	54	Acciaio inox fioretato	340/65	50 pz

57 11 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio-Zincato	320	50 pz
57 16 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio - Verniciato nero	320	50 pz
57 30 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio inox	320	50 pz

*forniti senza viteria di fissaggio



TUBI



Acciaio S235JR - Acciaio inossidabile AISI 304 2B

Dimensioni e finiture personalizzate disponibili su richiesta
Tappo copritesta non incluso

Codice	descrizione	Ø	spessore	flangia	lunghezza	materiale/finitura	confezione std
16 11 10 020	Tubo diritto	42	2	-	750	Acciaio Zincato	14 pz
16 30 10 020	Tubo diritto	42	2	-	750	Acciaio inox	14 pz
16 11 20 020	Tubo diritto	54	2	-	750	Acciaio Zincato	14 pz
16 30 20 020	Tubo diritto	54	2	-	750	Acciaio inox	14 pz
16 11 10 110	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	605	Acciaio Zincato	14 pz
16 16 10 110	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	605	Acciaio Verniciato nero	14 pz
16 30 10 110	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	605	Acciaio inox	14 pz
16 11 10 100	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	755	Acciaio Zincato	14 pz
16 16 10 100	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	755	Acciaio Verniciato nero	14 pz
16 30 10 100	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	755	Acciaio inox	14 pz
16 16 10 117	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	800	Acciaio Verniciato nero	14 pz
16 16 10 120	Tubo diritto	42	2	tonda Ø 50	855	Acciaio Verniciato nero	14 pz
16 11 01 014	Tubo diritto	42	3	tonda Ø 65	755	Acciaio Zincato	14 pz
16 16 01 009	Tubo diritto	42	3	tonda Ø 65	755	Acciaio Verniciato nero	14 pz
16 11 10 200	Tubo diritto	42	2	quadrata	755	Acciaio Zincato	14 pz
16 11 01 009	Tubo diritto	42	2	rettangolare	400	Acciaio Zincato	10 pz
16 11 01 005	Tubo diritto	42	2	rettangolare	540	Acciaio Zincato	10 pz
16 16 01 006	Tubo diritto	42	2	rettangolare	540	Acciaio Verniciato nero	10 pz
16 11 01 007	Tubo diritto	42	2	rettangolare	750	Acciaio Zincato	10 pz
16 16 01 011	Tubo diritto	42	2	rettangolare	750	Acciaio Verniciato nero	10 pz
16 30 01 002	Tubo diritto	42	2	rettangolare	750	Acciaio inox	10 pz

Codice	descrizione	Ø	spessore	flangia	lunghezza	materiale/finitura	confezione std
17 11 10 015	Tubo 1 curva	42	2	-	770	Acciaio Zincato	24 pz
17 11 20 015	Tubo 1 curva	54	2	-	770	Acciaio Zincato	12 pz
17 10 20 015	Tubo 1 curva	54	2	-	770	Acciaio grezzo	12 pz
17 30 20 015	Tubo 1 curva	54	2	-	770	Acciaio inox	12 pz
17 10 01 005	Tubo 1 curva	54	3	-	770	Acciaio grezzo	12 pz

Codice	descrizione	Ø	spessore	flangia	lunghezza	materiale/finitura	confezione std
18 16 01 002	Tubo 2 curve	42	2	-	570	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 11 10 025	Tubo 2 curve	42	2	-	730	Acciaio Zincato	12 pz
18 30 10 025	Tubo 2 curve	42	2	-	730	Acciaio inox	12 pz
18 16 10 115	Tubo 2 curve	42	2	tonda Ø 50	585	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 11 10 105	Tubo 2 curve	42	2	tonda Ø 50	735	Acciaio Zincato	12 pz
18 16 10 105	Tubo 2 curve	42	2	tonda Ø 50	735	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 30 10 105	Tubo 2 curve	42	2	tonda Ø 50	735	Acciaio inox	12 pz
18 16 10 117	Tubo 2 curve	42	2	tonda Ø 50	800	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 11 01 012	Tubo 2 curve	42	3	tonda Ø 50	800	Acciaio Zincato	12 pz
18 11 01 003	Tubo 2 curve	42	3	tonda Ø 65	735	Acciaio Zincato	12 pz
18 16 01 009	Tubo 2 curve	42	3	tonda Ø 65	735	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 16 01 013	Tubo 2 curve	42	3	tonda Ø 65	635	Acciaio Verniciato nero	12 pz
18 16 01 014	Tubo 2 curve	42	3	tonda Ø 65	850	Acciaio Verniciato nero	12 pz

SUPPORTI PARAFANGO



Acciaio S235JR

Tubo dritto + 1 staffa fissa saldata + 1 staffa fissa mobile (tappo copritesta non incluso)

Dimensioni e finiture personalizzate disponibili su richiesta



Codice	descrizione	Ø	spessore	lunghezza	materiale/finitura tubo	materiale/finitura staffe	confezione std
24 11 12 035	Supporto dritto	42	2	600	Acciaio Zincato	Acciaio Zincato	10 pz
24 11 12 020	Supporto dritto	42	2	750	Acciaio Zincato	Acciaio Zincato	10 pz
24 11 22 020	Supporto dritto	54	2	750	Acciaio Zincato	Acciaio Zincato	10 pz
24 30 27 020	Supporto dritto	54	2	750	Acciaio inox	Acciaio inox	15 pz
24 30 28 020	Supporto dritto	54	2	750	Acciaio inox	Acciaio inox fioretto	15 pz

ATTACCHI FLANGIATI

Acciaio S235JR - Spessore attacco 2,5mm - Spessore flangia 6mm

Dimensioni e finiture personalizzate disponibili su richiesta



Codice	descrizione	Ø	flangia	materiale/finitura	confezione std
56 11 15 010	Attacco flangiato	42	tonda	Acciaio Zincato	50 pz
56 11 20 010	Attacco flangiato	42	quadrata	Acciaio Zincato	50 pz
56 11 30 010	Attacco flangiato	42	triangolare	Acciaio Zincato	50 pz
56 11 20 020	Attacco flangiato	54	quadrata	Acciaio Zincato	50 pz
56 11 25 020	Attacco flangiato rinforzato	54	quadrata	Acciaio Zincato	50 pz

TAPPI COPRITESTA

Polietilene stabilizzato raggi UV



Codice	descrizione	confezione std
05 09 02 003	Tappo copritesta per tubo Ø 42mm	1 pz
05 09 02 001	Tappo copritesta per tubo Ø 54mm	1 pz